Bottenventil Europa 1105

- Invändig gänga G ⅜ - G4
- Fjäderbelastad

Benämning
Bottenventil.

Användningsområde
Eget vatten.

Konstruktion
Mjuktätande bottenventil i mässing. Anslutning invändig gänga G ⅜ - G4. Fjäderbelastad kägla i rostfritt stål, ej kontrollerbar. Silkorg maskvidd 1,2mm för anslutning G ⅜ - G2 och maskvidd 2,0mm för anslutning G 2½ - G4. Tätning i NBR. Nyckelgrepp.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: se tabell
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +80ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Märkning
Fabrikat, DN, pil för flödesriktning.

Skötsel och underhåll
Backventiler är normalt underhållsfria, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Installation
Valfritt inbyggnadsläge, horisontellt, vertikalt eller snett.

Materialspecifikation

Hus	Mässing
Kägla	Rostfritt stål
Fjäder	Rostfritt stål
Styrning	Mässing
Silkorg	Rostfritt stål och nylon
Sätesring	NBR

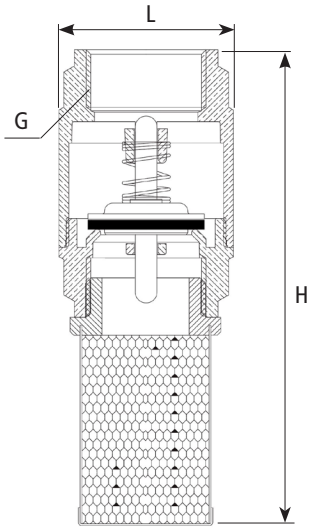

Artikelnummer	Benämning	Anslutning gänga G	Höjd H	Längd L	Max tryck bar
0511050100	Bottenventil Europa 1105-10 invändig	invändig ⅜	90	34,5	25
0511050150	Bottenventil Europa 1105-15 invändig	invändig ½	97,5	34,5	25
0511050200	Bottenventil Europa 1105-20 invändig	invändig ¾	114,5	41,5	25
0511050250	Bottenventil Europa 1105-25 invändig	invändig 1	133,5	48	25
0511050320	Bottenventil Europa 1105-32 invändig	invändig 1¼	147	60,5	18
0511050400	Bottenventil Europa 1105-40 invändig	invändig 1½	165	71	18
0511050500	Bottenventil Europa 1105-50 invändig	invändig 2	187	87	18
0511050650	Bottenventil Europa 1105-65 invändig	invändig 2½	230	120	12
0511050800	Bottenventil Europa 1105-80 invändig	invändig 3	264,5	140	12
0511051000	Bottenventil Europa 1105-100 invändig	invändig 4	297	172	12

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Bottenventil Europa 1105

Tryckfallsdiagram - vatten

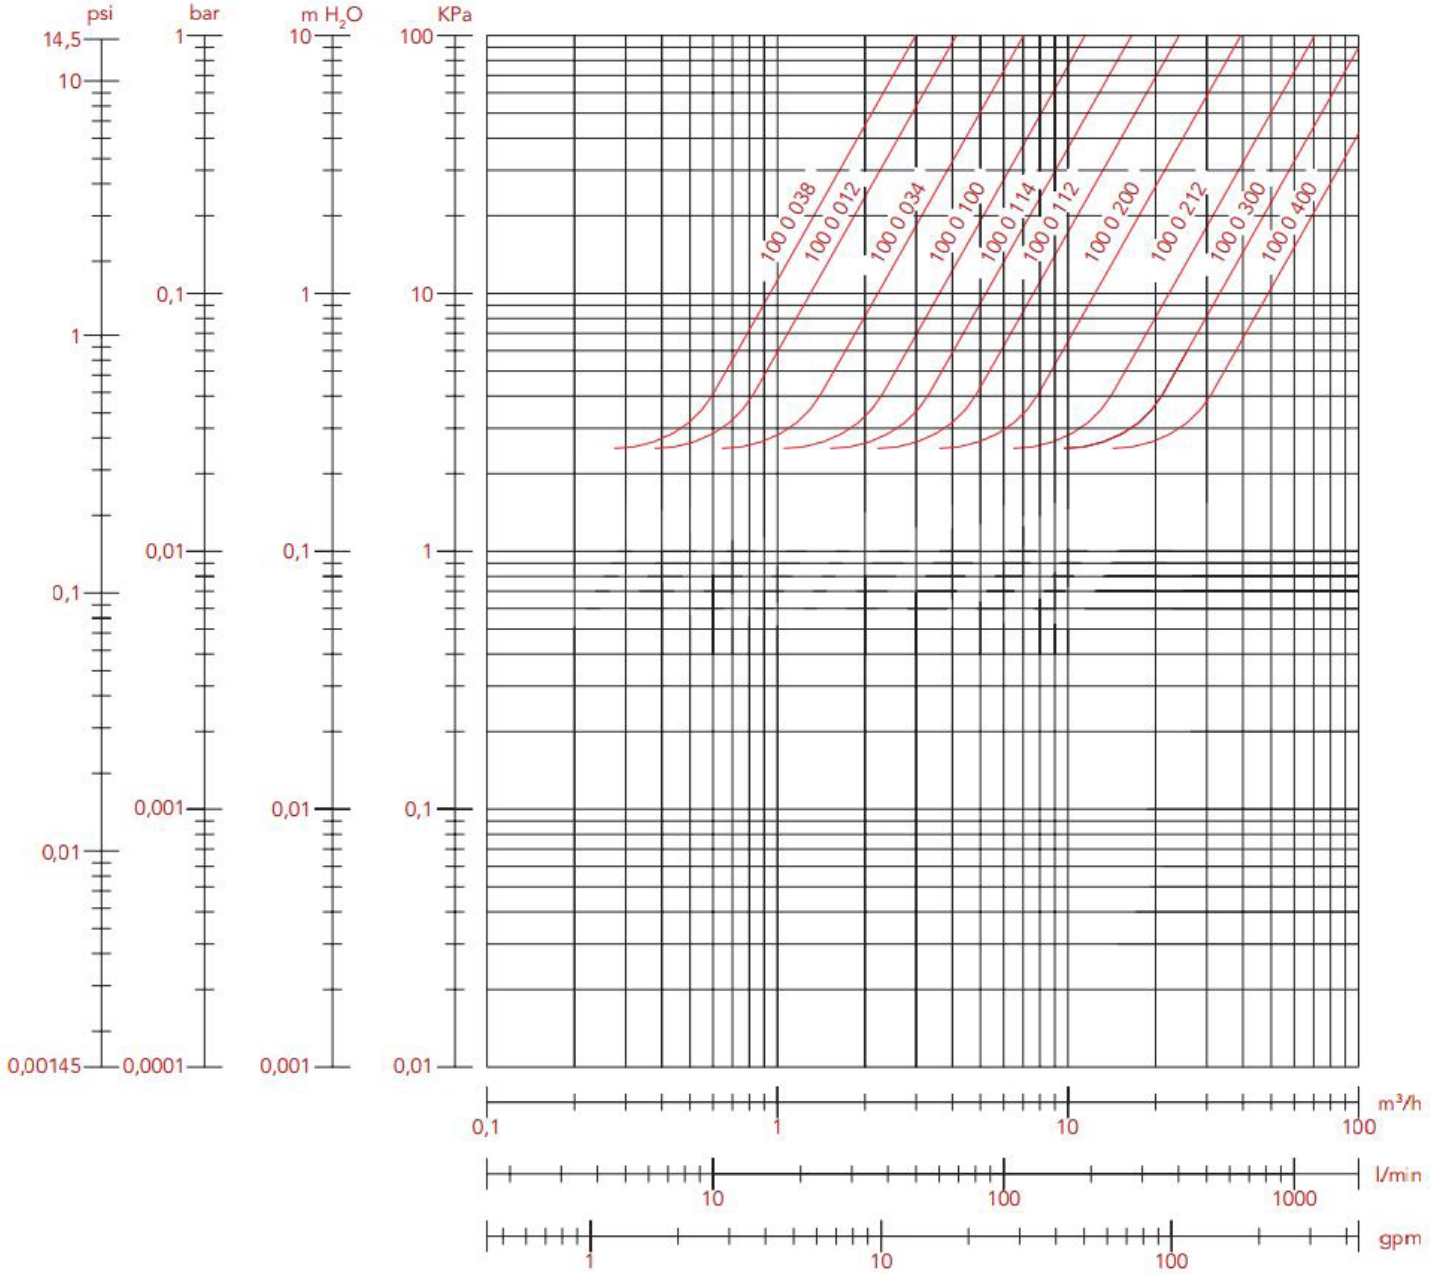

Dimension	⅜	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4
K_V	2,99	4,12	7,03	11,45	16,54	24,12	39,32	70,64	105,60	155,30

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Ett företag i Beulcogruppen

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se