

## Påfyllnadssats

- Utvändig gänga G1 - G 1¼
- Utbytbar rostfri silkorg
- Packat i skyddande isolering



### Benämning

Påfyllnadssats med filter. Förpackat i skyddande isolering.

### Användningsområde

Påfyllning av kalla sidan på värmepumpsystem.

Media vatten - glykolmix, max 60%.

Media vatten - etanolmix, max 50%.

### Konstruktion

Kulventil med inbyggt smutsfilter maskvidd 0,6 mm för avstängning av cirkulationsslinga.

Dimensioner gänga, se ritning. Kulventiler med sil för avstängning av påfyllnads- och utloppsledning.

### Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar

Högsta tillåtna arbetstemperatur: 100°C

Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20°C

K<sub>v</sub>-värde: se tabell

Max effekt kW: se tabell

### Märkning

DN, PN och flödesriktning.

### Skötsel och underhåll

Rengör silkorg vid behov. Filterkulventilen bör manövreras med jämna mellanrum.

### Påfyllning

Stäng filterkulventilen.

Öppna inlopps- och utloppsventilen.

Låt vätskan cirkulera igenom en stund för att få bort så mycket syre som möjligt. Stäng utlopps- och inloppsventilen och öppna därefter filterkulventilen igen.

### Materialspecifikation

Hus och T-rör

Silkorg

Huvtätning

Huv

Kula

Kultätning

Spindeltätning

Spindel

Glandmutter

Fyrkantstopp

Isolering

Mässing

Rostfritt stål

NBR gummi

Mässing

Förkromad mässing

PTFE


PTFE

Mässing

Mässing

Mässing

Cellplast Neopor 30 g/l

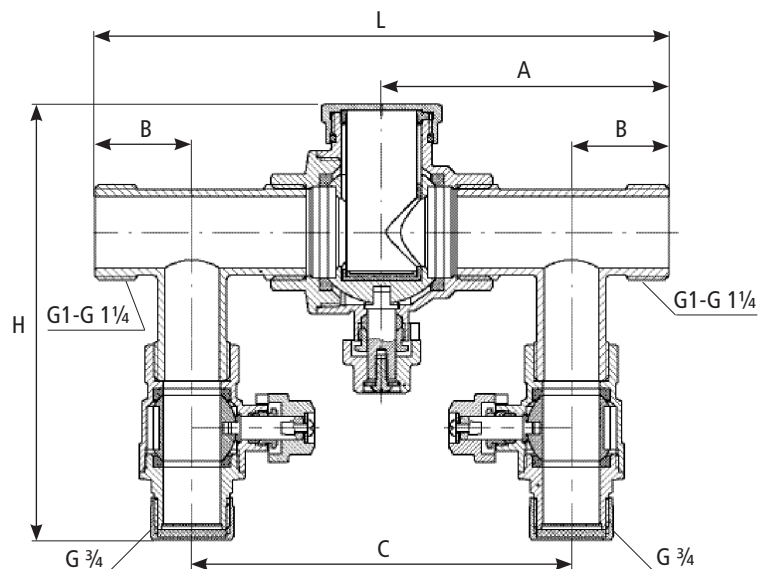

Artikelnummer	Anslutning gänga G	Anslutning gänga G	Längd L	Total höjd H	A	B	C	K <sub>v</sub> -värde	Effekt kW max
Påfyllnadssats 25	utvändig 1	¾	200	107	100	34	132,6	12,57	12
Påfyllnadssats 32	utvändig 1¼	¾	251	96	125,5	40	171	24	25

Alla mått i millimeter

Ett företag i Beulcogruppen

Besök: Gravörgatan 36  
253 60 Ramlösa  
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

*Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar*