

Slang Mixinox

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Impels slangar av typen Mixinox. Slangen är förpackad i påse märkt Mixinox. Hylsorna på slangen är märkta PFM.

Montering

1. Kontrollera att hylsorna är pressade (fig 1).
2. Slangen ska monteras utan dragbelastning (fig 2).
3. Slangen ska monteras utan vridning (fig 3).
4. Slangar med gängade kopplingar dras åt med fast nyckel. Kopplingsleverantörens monteringsanvisning ska följas.
5. Avstängningsventil ska monteras före slangen.
6. Slangen ska vara förlagd inom ett och samma rum.
7. Minsta tillåtna böjningsradie (fig 4) enligt tabell.

Fig. 1



Fig. 2

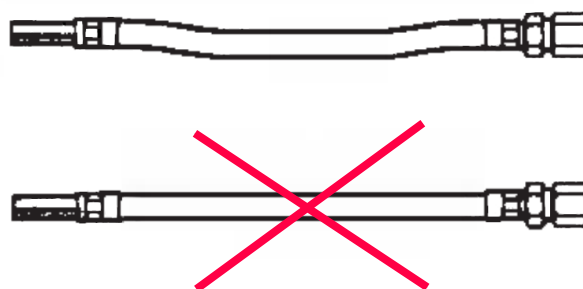


Fig. 3


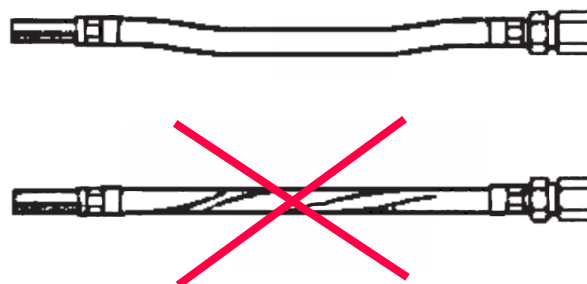


Fig. 4

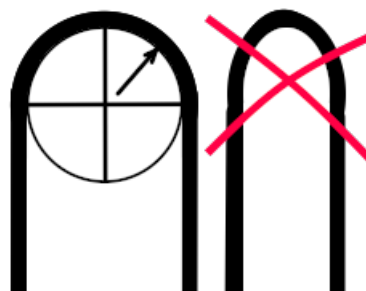

Slangdimension G	Minsta tillåtna böjradie (mm)
1/2	40