


Parallellkopplad vattenmätarkonsol

- För vattenmätare bygglängd 190, 220, 260 eller 300mm
- Rostfria sidostycken
- Med eller utan backventil
- För två, tre, fyra eller fler mätare

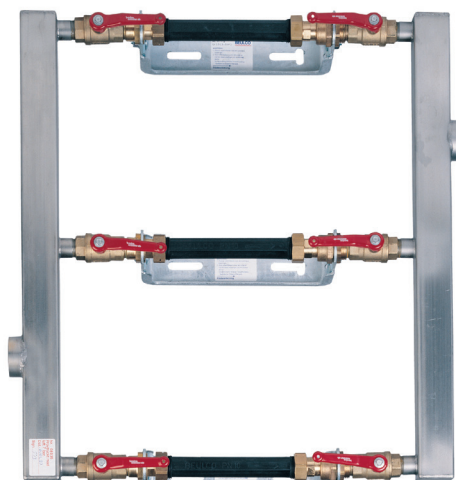

Benämning

Vattenmätarkonsol för kallvattenmätare.

Användningsområde

För kallvattenmätare, tappvatten.

Konstruktion

Konsoler som är parallellkopplade för att underlätta vid service av mätare. Vattnet behöver inte stängas av, eftersom man kan stänga av en mätare i taget. Avstängningsventil finns både före och efter varje konsol. Finns även med kontrollerbara backventiler.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck:

10 bar med passbit, 16 bar med mätare.

Högsta tillåtna arbetstemperatur: +25°C

Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0°C

Märkning

Sidostycke: provningsetikett, alla konsoler som levereras är täthetskontrollerade. Pil för flödesriktning på konsol.

Installation

Monteras på vägg med 4, 6 eller 8 skruvar beroende på modell.

Om det är konsol med backventiler ska den monteras så att backventilerna sitter efter mätare i flödesriktningen.

Mätare monteras på konsolernas skjutbara sida först.

Montera rörhållare omedelbart före och efter denna installation för att ta bort vikten från ledningssystemet.

Skötsel och underhåll

Konsolen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum. Exempelvis bör ventiler manövreras periodiskt, samt funktion av backventil kontrolleras.

Materialspecifikation

Sidostycke	Rostfritt stål
Bygel	Rostfritt stål
Koppling	Avzinkningshärdig mässing
O-ring konsol	NBR
Ventil	Avzinkningshärdig mässing

<i>Backventil</i>	<i>Rostfritt stål</i>
-------------------	-----------------------

Parallellkopplad vattenmätarkonsol

För mätare bygglängd 190 eller 220mm

Artikelnummer	Benämning	Mätarlängd	Anslutning invändig G	Bygg- längd	Höjd	Backventil
0222500000	225 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 190	1 ¼	590	350	Nej
0222510000	225-1 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 190-220	1 ¼	610	350	Nej
0232500000	325 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 190	1 ½	590	650	Nej
0232510000	325-1 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 190-220	1 ½	610	650	Nej
0242500000	425 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 190	2	610	950	Nej
0242510000	425-1 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 190-220	2	640	950	Nej
0222500001	225B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	2st 190	1 ¼	650	350	Ja
0222510001	225-1B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	2st 190-220	1 ¼	670	350	Ja
0232500001	325B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	3st 190	1 ½	650	650	Ja
0232510001	325-1B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	3st 190-220	1 ½	670	650	Ja
0242500001	425B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	4st 190	2	690	950	Ja
0242510001	425-1B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	4st 190-220	2	710	950	Ja

Alla mått i millimeter

För mätare bygglängd 260mm

Artikelnummer	Benämning	Mätar- längd	Anslutning invändig G	Bygg- längd	Höjd	Back- ventil
0226000000	260 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 260	2	720	350	Nej
0236000000	360 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 260	2 ½	720	650	Nej
0246000000	460 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 260	2 ½	720	950	Nej
0226000001	260B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	2st 260	2	810	350	Ja
0236000001	360B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	3st 260	2 ½	810	650	Ja
0246000001	460B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	4st 260	2 ½	810	950	Ja

Alla mått i millimeter

För mätare bygglängd 300mm

Artikelnummer	Benämning	Mätar- längd	Anslutning	Bygg- längd	Höjd	Back- ventil
0221000000	2100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 300	2 ½	840	360	Nej
0231000000	3100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 300	2 ½	840	660	Nej
0241000000	4100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 300	DN 100 fläns	1000	950	Nej
0221000001	2100B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	2st 300	2 ½	980	360	Ja
0231000001	3100B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	3st 300	2 ½	980	660	Ja
0241000001	4100B Parallellkopplad vattenmätarkonsoll med backventil	4st 300	DN 100 fläns	1400	950	Ja

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Parallellkopplad vattenmätarkonsoll

Övrigt

På alla konsoler sitter anslutningens centrum 150mm från botten och toppen.

Konsolerna har ställbart väggavstånd:
 För mätare 190 eller 220mm = 92-132mm
 För mätare 260mm = 112-172mm
 För mätare 300mm = 155-199mm



Dimensionering

Artikelnummer	Benämning	Mätarlängd	liter/sek	liter/min	m ³ /h	Max antal lägenheter
0222500000	225 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 190	1,1 - 2	60 - 120	3,9 - 7,2	30
0232500000	325 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 190	2,1 - 3	126 - 180	7,6 - 10,8	60
0242500000	425 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 190	3,1 - 4	186 - 240	11,2 - 14,4	90
0226000000	260 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 260	4,1 - 4,8	246 - 288	14,8 - 17,3	110
0236000000	360 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 260	4,9 - 7,2	294 - 432	17,6 - 25,9	200
0246000000	460 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 260	7,3 - 9,6	438 - 576	26,3 - 34,6	280
0221000000	2100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	2st 300	4,9 - 8	294 - 480	17,6 - 28,8	220
0231000000	3100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	3st 300	9,7 - 12	582 - 720	34,8 - 43,2	380
0241000000	4100 Parallellkopplad vattenmätarkonsoll	4st 300	12,1 - 16	726 - 960	43,6 - 57,6	540

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar