



Länspump DP

Benämning

Dränkbar länspump med flottör.

Användningsområde

Tömning av pumpgrovar, källare, grunder m.m..

Konstruktion

Dränkbar länspump med flottör.

Max sänkdjup 5 m och fri passage för partiklar upp till Ø 4 mm.

Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd samt 10 meter elkabel.

Tryck och temperatur

Arbetstemperatur: 0°C/+40°C, omgivning +40°C.

Godkännande

CE.



Materialspecifikation


Pumphus	Polypropylen
Inloppsgaller	Polypropylen
Pumphjul	Noryl
Motorhölje	Rostfritt stål
Motoraxel	Rostfritt stål AISI 416
Bussning	Keramik
Handtag	Polypropylen

Länspump DP

Artnr	RSK	Typ	Effekt(P2) kW	Ström A	Ansl inv G	Lyfthöjd max m	Flöde max l/min
0633310000	5885529	DP 40 G	0,20	1,0	1	6,1	80
0633312000	5885533	DP 60 G	0,40	1,6	1	8,5	120

1 x 230 V

Länspump DP

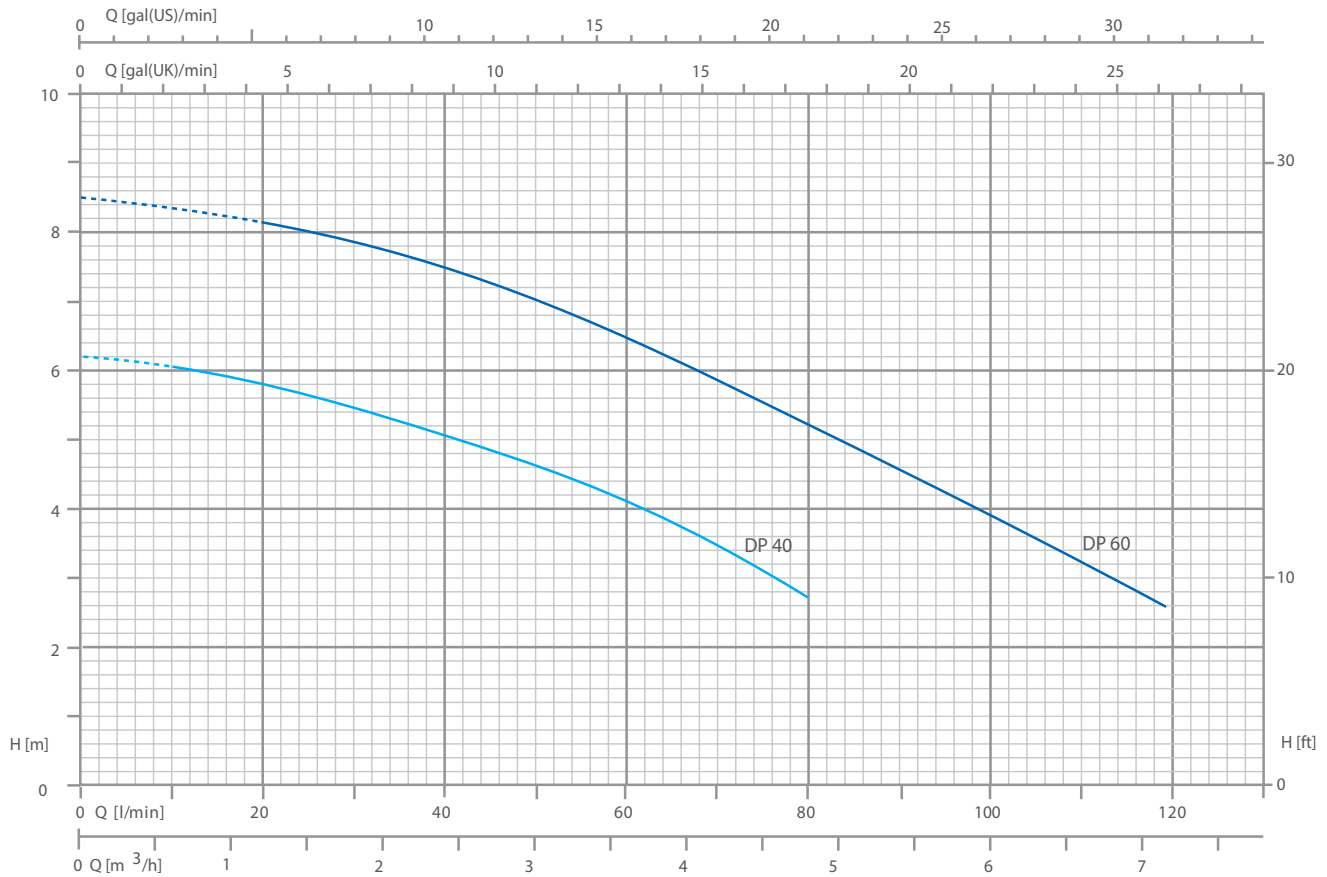

MODELL	P1 Input power	AMPERE	Q (m ³ /h - l/min)						
			0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2
1~	W	1~	0	20	40	60	80	100	120
230 V - 50 Hz		1x230V 50Hz	H (m)						
DP 40 G	200	1	6.1	5.7	5	4.2	2.5	-	-
DP 60 G	400	1.6	8.5	8.1	7.6	6.7	5	3.9	2.6

MODELL	DIMENSIONS (mm)					Kg
	B	C	D	H2	DNM	
DP 40 G	50	250	150	230	1"	3.2
DP 60 G	50	250	150	230	1"	4.2

