

Påfyllningsventil 4180 med backventil

- Avzinkningshärdig mässing
- Klämringsskoppling CU15
- Snedsätesutförande
- Extra backventil i utlopp



Benämning

Påfyllningsventil.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Påfyllningsventil i snedsätesutförande i avzinkningshärdig mässing med fjäderbelastad back- och avstängningsventil. Anslutning klämringsskoppling CU 15mm. Extra backventil monterad i ventilens utlopp. Packning och dubbel o-ring i EPDM.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90°C
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2°C

Märkning


Pil för flödesriktning, CR, företagslogotyp.

Skötsel och underhåll

Ventilen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Materialspecifikation

Hus	Avzinkningshärdig mässing
Fjäder	Rostfritt stål
Backventil	Plast POM
O-ring	EPDM
Packning	EPDM
Klämring	Mässing
Mutter	Avzinkningshärdig mässing
Ratt	Plast

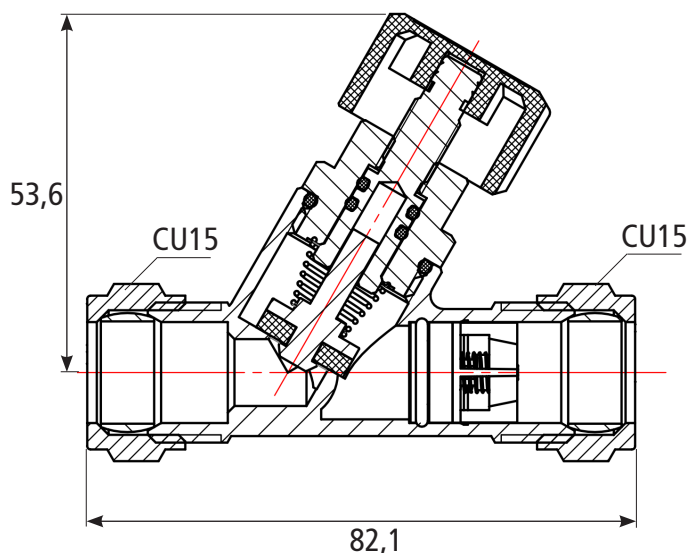

Artikelnummer	Benämning	Anslutning klämringsskoppling	Längd	Centrumhöjd
0441801500	Påfyllningsventil 4180 15 klämringsskoppling	2x CU15	82,1	53,6

Alla mått i millimeter

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar