

Ventilkombination 5171

- Avzinkningshärdig mässing
- Klämringsskoppling CU15 och CU22
- Blandningsventil
- Backventil
- Säkerhetsventil 2,5 - 10 bar



Benämning

Ventilkombination.

Användningsområde / funktion

Påfyllning och blandning av tappvarmvatten.

Konstruktion

Blandningsventil, ventilrör och säkerhetsventil i avzinkningshärdig mässing. Anslutning fyra stycken klämringsskopplingar CU 22mm. Inbyggd backventil samt möjlighet till att ansluta vakuumventil. Höglyftande säkerhetsventil 2,5 - 10 bar med anslutning klämringsskoppling CU 15mm. Tätning i EPDM.

Tryck och temperatur

Högsta tillåtna arbetstryck: se tabell

Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90°C

Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2°C

Reglerområde: +35 till +65°C

Märkning

Blandningsventil: CR, pil för ingång varmt, ingång kallt och utgång blandat vatten. Fabrikat på ratt.

Ventilrör: CR, pil för flödesriktning. Fabrikat på ratt.

Säkerhetsventil: CR, DN, material och flödesriktning på hus CE och öppningstryck på skyddshatten.

Skötsel och underhåll

Ventilkombinationen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Installation

Muttrar dras åt med fast nyckel eller skiftnyckel enligt montageanvisning. Klämringsskoppling för mjuka och hårda kopparrör, tunnväggiga stålrör, kromade kopparrör och PEX-rör. Stödhylsa ska användas för alla utom hårda kopparrör.

Materialspecifikation

Blandningsventil

Hus, mutter

Fjäder

O-ring

Klämring

Känslkropp

Stöd

Ratt

Avzinkningshärdig mässing

Rostfritt stål

EPDM

Mässing

Koppar

Plast

Plast

Ventilrör

Hus, mutter

Sättesring, tätning

Fjäder

Spindel

Klämring

Ratt

Avzinkningshärdig mässing

EPDM

Rostfritt stål

Förnicklad mässing

Mässing

Plast

Säkerhetsventil

Hus, mutter

Klämring

Fjäder

Membrantätning

Skyddshatt


Avzinkningshärdig mässing

Mässing

Rostfritt stål

EPDM

Svart plast

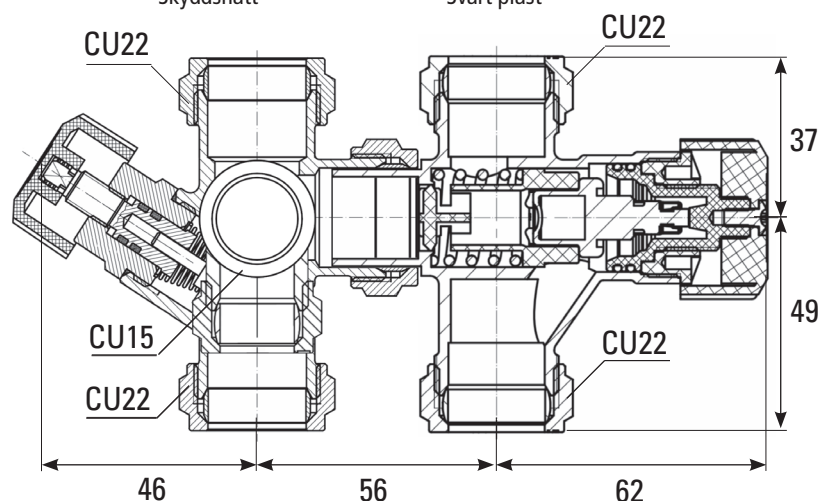

Artikelnummer	Benämning	Anslutning klämringsskoppling	Tryck max bar
0551710025	Ventilkombination 5171 CU22 klämringsskoppling, ventilrör säkventil 2,5	4x CU22, 1x CU15	2,5
0551710030	Ventilkombination 5171 CU22 klämringsskoppling, ventilrör säkventil 3,0	4x CU22, 1x CU15	3,0
0551710060	Ventilkombination 5171 CU22 klämringsskoppling, ventilrör säkventil 6,0	4x CU22, 1x CU15	6,0
0551710090	Ventilkombination 5171 CU22 klämringsskoppling, ventilrör säkventil 9,0	4x CU22, 1x CU15	9,0
0551710100	Ventilkombination 5171 ansl 22 klämringsskoppling, ventilrör säkventil 10,0	4x CU22, 1x CU15	10,0

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar